


PRENSAESTOPAS CABLE ARMADO EX D/E IP66 - IP68

PRENSAESTOPAS CABLE ARMADO EX D/E IP66 - IP68




- Material:
 - Latón niquelado*
 - Acero inoxidable AISI303L**
 - Acero inoxidable AISI316L**
- Material junta: NBR o Silicona (opcional)
- Normativa y marcaje:
 - II 2G Exd/e IIC Gb II ID Ex ta IIIC Da I M2 Exd/e I Mb
 - EN 60079-0:2009, 60079-1:2007, 60079-31:2009
- Grado de protección: EN 60529 IP66 / IP68
- Área de aplicación:
 - Zonas 1, 2, 21 y 22
 - Grupo Gas IIA, IIB y IIC

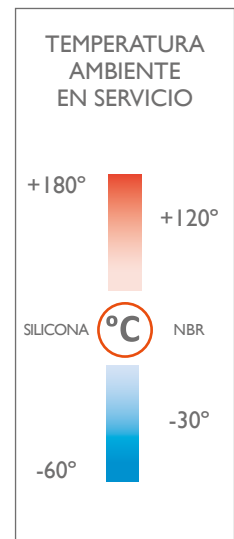

Configura la referencia con los siguientes parámetros. Ejemplo: MCGAI16SIS6

1	+	2	+	3	+	4
Tipo		Tamaño		Material Junta		Material
MCGAI		16		NB: NBR SI: Silicona (opcional)		ON: Latón niquelado S3: Acero inoxidable AISI303L S6: Acero inoxidable AISI 316L
MCGAI		16		SI		S6



REFERENCIAS PRENSAESTOPAS CABLE ARMADO EX D/E

PRENSAESTOPAS CABLE ARMADO EX D/E	TAMAÑO	ROSCA CILÍNDRICA		ROSCA CÓNICA NPT (AG)	A (MIN.)	B		Ø D		GL (mm)	Llave (mm)	MÍNIMO
		ISO 262 (AG)	DIN 40430 (AG)			MIN.	MÁX.	MIN.	MÁX.			
MCGAI	16	M16x1,5	PG9	1/2"	8,6	6,1	13,2	0,8	1,0	15	24	50* 25**
MCGAI	20SS	M20Sx1,5	PG11SS	1/2"	8,6	6,1	13,2	0,8	1,0	15	24	
MCGAI	20S	M20Sx1,5	PG11S	1/2"	11,6	9,5	15,9	0,8	1,25	15	24	
MCGAI	20	M20x1,5	PG13,5	1/2"	13,9	12,5	20,9	0,8	1,25	15	30	
MCGAI	25S	M25Sx1,5	PG21S	3/4"	19,9	14	22	1,25	1,60	15	38	
MCGAI	25	M25x1,5	PG21	3/4"	19,9	18,2	26,2	1,25	1,60	15	38	
MCGAI	32	M32x1,5	PG29	1"	26,2	23,7	33,9	1,6	2,0	15	45	
MCGAI	40	M40x1,5	PG36S	1 1/4"	33,9	27,9	40,4	1,6	2,0	15	55	
MCGAI	50S	M50Sx1,5	PG36	1 1/2"	38,1	35,2	46,7	2,0	2,5	15	60	
MCGAI	50	M50x1,5	PG42	2"	44,0	40,4	53,1	2,0	2,5	15	70	
MCGAI	63S	M63Sx1,5	PG48	2"	49,9	45,6	59,4	2,0	2,5	15	75	
MCGAI	63	M63x1,5	-	2 1/2"	55,9	54,6	65,9	2,0	2,5	15	80	
MCGAI	75S	M75Sx1,5	-	2 1/2"	61,9	59	72,1	2,0	2,5	15	90	
MCGAI	75	M75x1,5	-	3"	67,9	66,7	78,5	2,5	3,0	15	100	
MCGAI	90	M90x2,0	-	3"	79,9	76,2	90,4	3,0	3,5	15	115	
MCGAI	100	M100x2,0	-	-	90	86,1	101,5	3,15	4,0	15	123	
MCGAI	115	M115x2,0	-	-	97,9	101,5	110,3	3,15	4,0	15	133	
MCGAI	130	M130x2,0	-	-	114,9	114,2	123,3	3,15	4,0	15	146	


* Latón niquelado

** Acero inoxidable AISI303L - Acero inoxidable AISI316L

PRENSAESTOPAS CABLE ARMADO CON DOBLE COMPRESIÓN EX D/E IP66 - IP68




- Material:
 - Latón niquelado*
 - Acero inoxidable AISI303L**
 - Acero inoxidable AISI316L**
- Material junta: NBR o Silicona (opcional)
- Normativa y marcaje:
 - II 2G Exd/e IIC Gb II ID Ex ta IIC Da I M2 Exd/e I Mb
 - EN 60079-0:2009, 60079-1:2007, 60079-31:2009
- Grado de protección: EN 60529 IP66 / IP68
- Área de aplicación:
 - Zona 1, 2, 21 y 22
 - Grupo Gas IIA, IIB y IIC

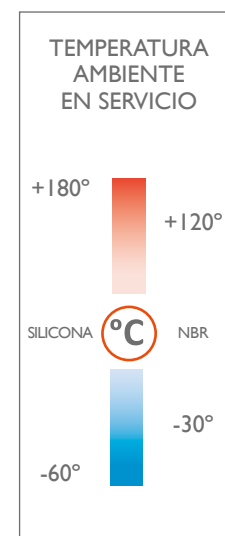

Configura la referencia con los siguientes parámetros. Ejemplo: MCGA216SIS6

1	+	2	+	3	+	4
Tipo		Tamaño		Material Junta		Material
MCGA2		16		NB: NBR SI: Silicona (opcional)		ON: Latón niquelado S3: Acero inoxidable AISI303L S6: Acero inoxidable AISI 316L
MCGA2		16		SI		S6



REFERENCIAS PRENSAESTOPAS CABLE ARMADO CON DOBLE COMPRESIÓN EX D/E

PRENSAESTOPAS CABLE ARMADO CON DOBLE COMPRESIÓN EX D/E	TAMAÑO	ROSCA CILÍNDRICA			A		B		Ø D		GL (mm)	GL (mm)	MÍNIMO
		ISO 262 (AG)	DIN 40430 (AG)	ROSCA CÓNICA NPT (AG)	MIN.	MÁX.	MIN.	MÁX.	MIN.	MÁX.			
MCGA2	16	M16x1,5	PG9	1/2"	3,1	8,6	6,1	13,2	0,8	1,0	15	24	50* 25**
MCGA2	20SS	M20Sx1,5	PG11SS	1/2"	3,1	8,6	6,1	13,2	0,8	1,0	15	24	
MCGA2	20S	M20Sx1,5	PG11S	1/2"	6,1	11,6	9,5	15,9	0,8	1,25	15	24	
MCGA2	20	M20x1,5	PG13,5	1/2"	6,5	13,9	12,5	20,9	0,8	1,25	15	30	
MCGA2	25S	M25Sx1,5	PG21S	3/4"	11,1	19,9	14	22	1,25	1,60	15	38	
MCGA2	25	M25x1,5	PG21	3/4"	11,1	19,9	18,2	26,2	1,25	1,60	15	38	
MCGA2	32	M32x1,5	PG29	1"	18,2	26,2	23,7	33,9	1,6	2,0	15	45	
MCGA2	40	M40x1,5	PG36S	1 1/4"	23,7	33,9	27,9	40,4	1,6	2,0	15	55	
MCGA2	50S	M50Sx1,5	PG36	1 1/2"	29,5	38,1	35,2	46,7	2,0	2,5	15	60	
MCGA2	50	M50x1,5	PG42	2"	35,6	44,0	40,4	53,1	2,0	2,5	15	70	
MCGA2	63S	M63Sx1,5	PG48	2"	40,1	49,9	45,6	59,4	2,0	2,5	15	75	
MCGA2	63	M63x1,5	-	2 1/2"	47,2	55,9	54,6	65,9	2,0	2,5	15	80	
MCGA2	75S	M75Sx1,5	-	2 1/2"	52,8	61,9	59	72,1	2,0	2,5	15	90	
MCGA2	75	M75x1,5	-	3"	59,1	67,9	66,7	78,5	2,5	3,0	15	100	
MCGA2	90	M90x2,0	-	3"	66,6	79,9	76,2	90,4	3,0	3,5	15	115	
MCGA2	100	M100x2,0	-	-	76	90	86,1	101,5	3,15	4,0	15	123	
MCGA2	115	M115x2,0	-	-	86	97,9	101,5	110,3	3,15	4,0	15	133	
MCGA2	130	M130x2,0	-	-	97	114,9	114,2	123,3	3,15	4,0	15	146	

* Latón niquelado

** Acero inoxidable AISI303L - Acero inoxidable AISI316L